


TS16 折りたたみ普通自転車 取扱説明書【補足】

【フェンダー調整について】

- 商品開封時は、梱包の都合上フェンダーにゆがみが生じている可能性が高いため下記方法にて調整をお願いします。

【調整方法】

■フェンダー位置

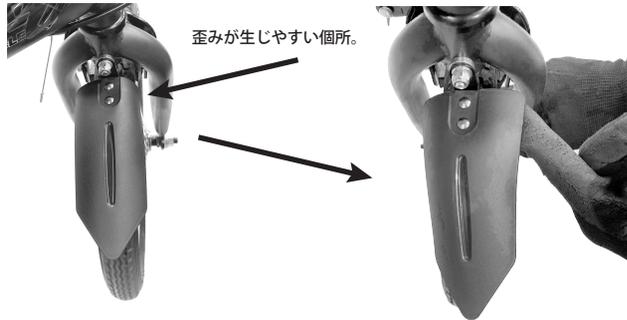

この歪みは、フェンダー下から手で起こすように持ち上げることで補正することができます。

【ワイヤーロック錠の取り付けについて】

- 取り付け位置により、内ゴムの取り外しが必要になります。

【ワイヤー錠取付位置】

■シートポストへ取り付ける場合



ワイヤーロック錠の取り付け個所内部に装着されている内ゴムを外しシートポストへ取り付けしてください。

※自転車を折りたたむ際、シートポストをスタンドとして利用するため、サドルを最下部まで下げる必要があります。ワイヤーロック錠をシートポストに取り付けた場合は、折りたたみ時に取りはずしをお願いします。

■ハンドルポストへ取り付ける場合



ワイヤーロック錠の取り付け個所内部に装着されている内ゴムを付けたまま、ハンドル下のくびれ位置に取り付けしてください。