

足けり乗用玩具



乗用出来る年齢基準

運転操作 2-4 歳

レトロスクーター 取扱説明書

AIJYU TOYS

スマホで読取り

足けり乗用玩具

レトロスクーター 【AJ605】

組立て動画はコチラ →

・ Check the assembly Movie!



●PC の方は以下にアクセス下さい。

<https://www.aijyu-group.com/aich/mv-ft-605.html>



△ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行って下さい。
- 組み立ては、必ず大人の方が行って下さい。
- 取扱説明書は大切に保管して下さい。



くちにいけない



みずにあふさない



ひにちがつけない



まきつけない



おとなといっしょ

Manual: 2510 AJ605

⚠ 注意 (ちゅうい)

く た かなら おとな かた おこな
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
せんたん とが かしょ ちゅうい
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
た もの くち なか ぜったい い
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
ふくろ あたま かお おお
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある
こうどう こうどうふきん さかみち かいだん だんさ ばしょ すいぼつ きけんせい
 場所では、絶対に使用しないでください。
ばしょ ぜったい しょう
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱ってください。
かんでんち かん かなら おとな かた とりあつか
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
ただ しょうほうほう しょう たいへんきけん
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。
そと あそ かなら くつ は しょう



くちにいけない



みずにぬらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ



【乾電池の取り扱いについて】

1. 乾電池の取扱いは必ず大人の方が行ってください。
2. 消耗した乾電池は取り外してください。
3. 単三乾電池をご使用ください。
4. マンガンまたはアルカリ電池をご使用ください。
5. 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
6. 長期間使用しない場合は乾電池を取り外して保管してください。
7. 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
8. 乾電池を火気に近づけないでください。

パーツリスト

※ ワッシャー・ネジ・ナット等は予備が入っている場合があります。

No.	名称	イメージ	数量	備考	No.	名称	イメージ	数量	備考
1	車体本体		1		2	ハンドル		1	
3	前輪 タイヤ		1		4	後輪 タイヤ		2	
5	ホイール カバー		2		6	バック レスト		1	
7	転倒防止 ストッパー		1		8	後輪 シャフト		1	
9	スペーサー		2		10	シール		1	
11	ネジ		2		12	ワッシャー		2	
13	コッター ピン		1		14	ボルト & ナット		1	


組み立て手順（１）

1-1. 転倒防止ストッパーの取り付け



- ① 車体を裏返し、後輪の間に位置するくぼみに転倒防止ストッパー取り付けてください。
- ② 図の位置のネジ穴にネジを差し込んでプラスドライバーで締めて固定してください。

2-1. 後輪の取り付け（１）

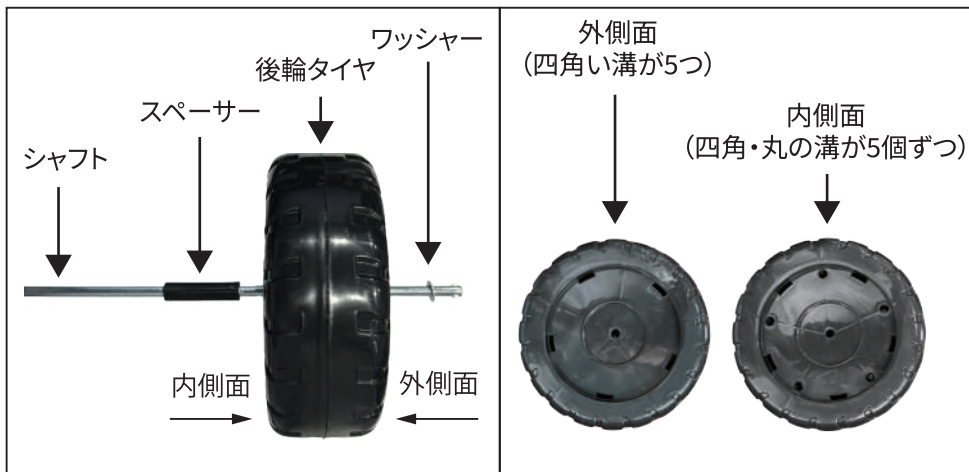

- ① 後輪シャフトの穴の開いている側からワッシャー、タイヤ、スペーサーの順に差し込んでください。
- ※ タイヤを差し込む際は向きに注意してください。
(ワッシャー側が外側面になるように差し込んでください。)

組み立て手順（２）

2-2. 後輪の取り付け（２）



- ① 2-1. のシャフトの穴の開いた側を車体本体のリアシャフト取付穴に差し込んでください。
 - ② 差し込んだリアシャフトにスペーサー、タイヤ、ワッシャーの順に差し込んでください。
- ※ タイヤを差し込む際は向きに注意してください。
（ワッシャー側が外側面になるように差し込んでください。）
- ※ 差し込みにくい場合はシャフトを少し戻して差し込むようにしてください。

3-1. ホイールカバーの取り付け



- ① 後輪シャフトの穴のにコッターピンを差し込んで固定してください。
- ② ホイールカバーのツメをタイヤの溝に合わせて差し込んで固定してください。
- ③ 反対側のホイールカバーも同様に取り付けてください。


組み立て手順（3）

4-1. 前輪の取り付け




- ① 車体本体の前側の前輪タイヤ取付穴に、前輪タイヤの突起が前側になるように差し込んでください。

5-1. ハンドルとバックレストの取り付け

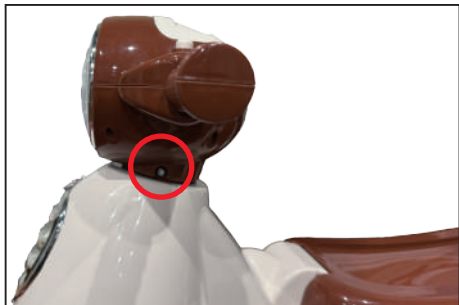

- ① 4-1. で差し込んだ前輪タイヤの先端にハンドルを差し込んでください。
② 左グリップ側からボルトを差し込み逆側からナットで固定してください。
③ シートの両側にあるバックレスト取付穴にバックレストを差し込んでください。

6-1. 乾電池の取り付け

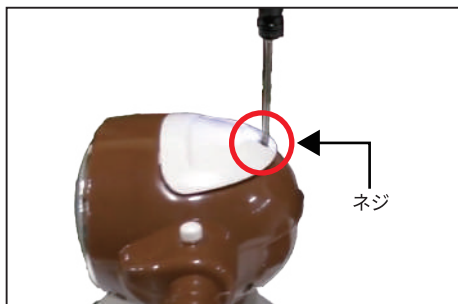

- ① ハンドル上部のネジをプラスドライバーで緩めてフタを取り外してください。
② 単三乾電池 3 本を極性に注意して差し込んでください。
③ フタを閉じてネジで締めて固定してください。

MEMO

■故障やメンテナンスなどのために、ご注文情報を控えておきましょう。

項 目	内 容
ご購入店舗	
ご購入年月日	年 月 日
ご注文様お名前	
ご利用者様お名前	
ご注文番号	

■メンテナンス履歴

年 月 日	内 容
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

■MEMO

AIJYU TOYS

【配送ダンボール】 保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良や修理を依頼をする際に輸送に必要となりますので、最低一週間は捨てずに保管するようお願いいたします。

万が一ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合であっても配送ダンボール代が発生いたします。（ダンボール代 3,000 円）

※ 宅配業者より梱包されていない商品の引取をお断りされますので、必ずお守りいただけますようお願い申し上げます。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1