

⚠ 注意 (ちゅうい)

く た かなら おとな かた おこな
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱いください。
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。



くちに刺れない



みずにぬらさない



ひにちがつかない



まきにつけない



おとなといっしょ



【乾電池の取り扱いについて】

- 乾電池の取扱いは必ず大人の方が行ってください。
- 消耗した乾電池は取り外してください。
- 単三乾電池をご使用ください。
- マンガンまたはアルカリ電池をご使用ください。
- 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は乾電池を取り外して保管してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池を火気に近づけないでください。

Item No: 653

足けり乗用玩具

取扱説明書




⚠ 注意：

ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行ってください。
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

“Mercedes-Benz”  and the design of enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under licence.


< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co., Ltd.
富山県砺波市東石丸446番地1

パーツリスト

1. 車体本体		2. ハンドル		3. 背もたれ	
4. 安全バー (左右)		5. スペアタイヤ		6. 安全バー取付ピン	
7. 手押し棒		8. 接続棒		9. バックル	
10. J型シャフト		11. ボルト		12. M 5 ナット	
13. ネジ					

組み立て手順

Step 1



J型シャフトの取り付け

図のように車体底面からJ型シャフトの長い側を差し込んでください。短い側はフロントステアリングパーツの穴に差し込んでください。

Step 2



ハンドルの取り付け

図のように車体上部出ているJ型シャフトにバックル・ハンドルの順に差し込んでください。ハンドルとJ型シャフトのボルト取付穴の位置を合わせてボルトとナットで固定してください。

Step 3



スペアタイヤの取り付け

バックレスト取付穴後方の取付位置にスペアタイヤを取り付け、ネジ2本を締めて固定してください。


Step 4



背もたれの取り付け

バックレスト取付穴にバックレストを差し込んでください。

Step 5



手押し棒の組み立て

手押し棒と接続棒をのボルト穴を合わせて2本のボルトとナットで締めて固定してください。このとき、接続棒の先端に付いているピンを取り外してください。


Step 6



手押し棒の取り付け

Step5 で組み立てた手押し棒をバックレストの取付穴に差し込んでください。車体を裏返し、Step5 で取り外したピンで固定してください。


Step 7



安全バーの取り付け

安全バーを開いた状態で、背もたれ後側の鍵穴と安全バー根元の鍵穴を合わせて安全バー取付ピンを差し込んでください。安全バーを開いて先端をハンドル下のバックルに差し込んでください。反対側も同様に取付けてください。

BATTERY CHANGE

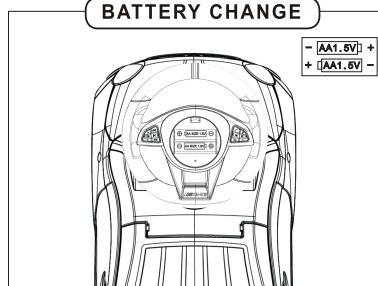

乾電池の取り付け方法

ハンドル中央部の下側に付いているネジを外しカバーを取り外してください。乾電池の極性に注意して乾電池を2本差し込んでください。カバーを取り付け、ネジで締めて固定してください。