

△ 注意 (ちゅうい)

く た かなら おとな かた おこな
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱いください。
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。



くちにいけない



みずにぬらさない



ひにちがつけない



まきつけない



おとなといっしょ



Item No: 665

足けり乗用玩具

取扱説明書



△ 注意：

ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行ってください。
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。


< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co.,Ltd.
富山県砺波市東石丸446番地1

パーツリスト

1. 車体本体		2. ハンドル		3. 座席シート	
4. ハンドルアダプタ		5. タイヤ		6. ホイールキャップ	
7. リアフェンダー		8. J型シャフト		9. リアシャフト	
10. 割りピン		11. ワッシャー			

組み立て手順


Step 1

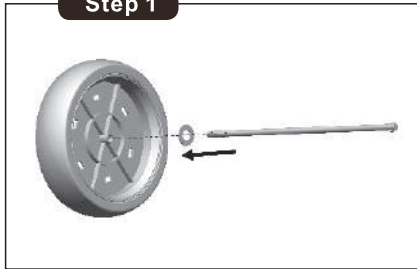

リアタイヤの取り付け方①

リアシャフトの突起が無い側からワッシャー、タイヤの順に突起に当たる位置まで差し込んでください。
※この時、タイヤは凹凸がある面から差し込むようにしてください。


Step 2

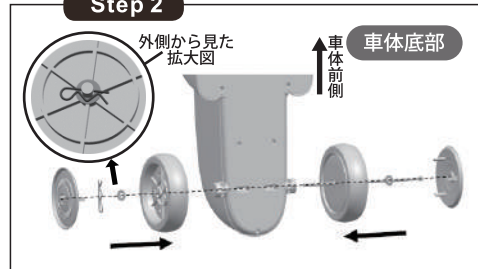

リアタイヤの取り付け方②

Step1 で取り付けしたリアシャフトを車体リアシャフト取付穴から逆側の穴に飛び出るまで差し込んでください。飛び出たリアシャフトにタイヤ、ワッシャーの順に差し込み、リアシャフトの穴に割りピンを差し込み固定してください。固定した後、ホイールキャップを押込んで取り付けてください。
※左側のタイヤは凹凸がない面から差し込むようにしてください。


Step 3

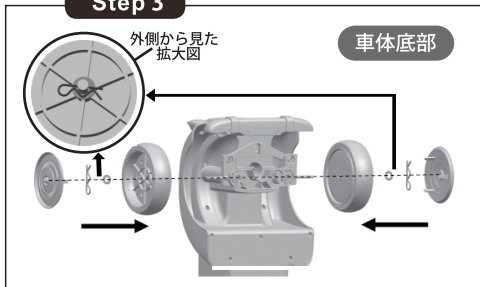

フロントタイヤの取り付け方

フロントシャフトに、車体側からタイヤ、ワッシャーの順に差し込み、フロントシャフトの穴に割りピンを差し込み固定してください。固定した後、ホイールキャップを押込んで取り付けてください。逆側も同じように取り付けてください。
※この時、タイヤは凹凸がない面から差し込むようにしてください。


Step 4

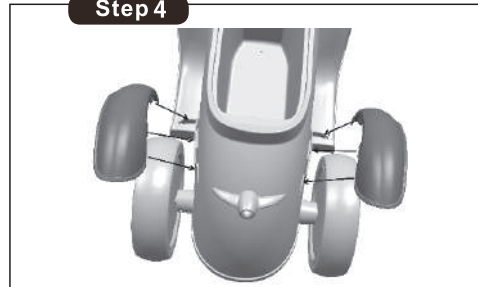

リアフェンダーの取り付け方

リアタイヤの少し上側の本体のリアフェンダー取付溝にリアフェンダーのツメを差し込み固定してください。
逆側も同じように取り付けてください。
※リアフェンダーは左右があるので間違えないようにしてください。

Step 5

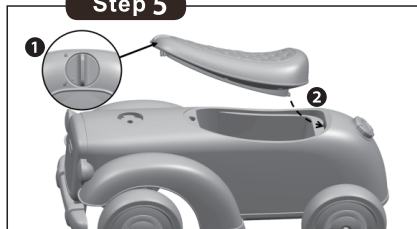

座席シートの取り付け方①

座席シート前側にあるつまみを反時計回りに回してロックを解除してください。（つまみが縦向きでロック解除です。）
この状態で座席シート後側のツメを車体側取付部の穴にはめ込んでください。


Step 6



座席シートの取り付け方②

座席シート下部にあるつまみを時計回りに回してロックしてください。（つまみが横向きでロックです。）

Step 7

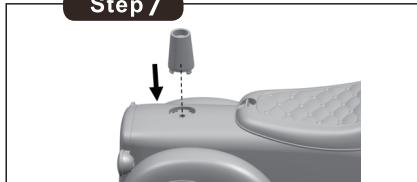

ハンドルアダプタの取り付け方 p

ハンドルアダプタのツメを車体側ハンドル取付部の穴に押込んで取り付けてください。


Step 8



ハンドルの取り付け方①

ハンドルに付いているネジとナットを取り外します。

Step 9

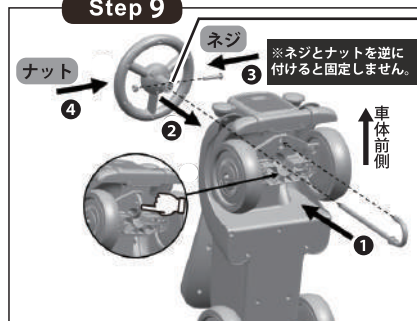

ハンドルの取り付け方②

J型シャフトを図のように車体底部から取付穴に差し込んでください。J型シャフトの短い側は車体前側のタイヤ操縦バーの穴に差し込んでください。ハンドルアダプタから飛び出したJ型シャフトにハンドルを差し込み、図を参考にStep8で取り外したネジとナットを取り付けます。
※ナットは取付口が六角形になっている側に取り付けしてください。

ハンドルのネジ取付部を横から見た図



ネジを入れる側
(内側が丸)



ナットを入れる側
(内側が六角形)