

足けり乗用玩具



乗用出来る年齢基準

運転操作 2-4歳

# CATトラクター 取扱説明書



**△ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。**

- ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行って下さい。
- 組み立ては、必ず大人の方が行って下さい。
- 取扱説明書は大切に保管して下さい。



Manual: 2511 658C

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

く た かなら おとな かた おこな  
**組み立ては、必ず大人の方が行ってください。**

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。  
せんたん とが かしよ ちゅうい
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。  
た もの くち なか ぜったい い
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。  
ふくろ あたま かお おお
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。  
こうどう こうどうふぎん さかみち かいだん だんざ ぼしよ すいぼつ きけんせい ぼしよ ぜったい しょう
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱ってください。  
かんでんち かん かなら おとな かた とりあつか
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。  
ただ しょうほうほう しょう たいへんきけん
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。  
そと あそ かなら くつ は しょう



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ



### 【乾電池の取り扱いについて】

1. 乾電池の取り扱いは必ず大人の方が行ってください。
2. 消耗した乾電池は取り外してください。
3. 単三乾電池をご使用ください。
4. マンガンまたはアルカリ電池をご使用ください。
5. 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
6. 長期間使用しない場合は乾電池を取り外して保管してください。
7. 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
8. 乾電池を火気に近づけないでください。


# パーツリスト

※ ワッシャー・ネジ・ナット等は予備が入っている場合があります。

<p>1. 車体 × 1</p> 	<p>2. ハンドル × 1</p> 	<p>3. 荷台 × 1</p> 
<p>4. シート × 1</p> 	<p>5. マフラー × 1</p> 	<p>6. 前輪タイヤ (小) × 2</p> 
<p>7. 後輪ホイール × 2</p> 	<p>8. 後輪タイヤ (大) × 2</p> 	<p>9. 荷台用タイヤ × 2</p> 
<p>10. 前輪・荷台用ホイール × 4</p> 	<p>11. 後転防止バー × 1</p> 	<p>12. 荷台接続バー × 1</p> 
<p>13. ハンドルシャフト × 1</p> 	<p>14. タイヤシャフト × 2</p> 	<p>15. スペーサー × 6</p> 
<p>15. ワッシャー × 7 (予備含む)</p> 	<p>16. 割りピン × 5 (予備含む)</p> 	<p>17. 黒いネジ × 2 (予備含む)</p> 
<p>18. 銀色ネジ × 4 (予備含む)</p> 	<p>19. スコップシャベル 各 1 個</p> 	


# 組み立て手順 ( 1 )

## Step 1

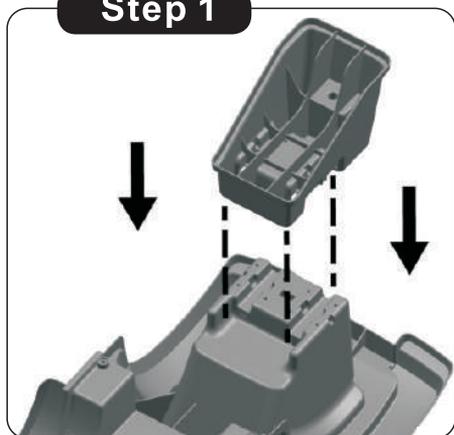

1. 車体を裏返しにして、車体後部にある後転防止バーを取付溝に合せて、はめ込んでください。


## Step 2

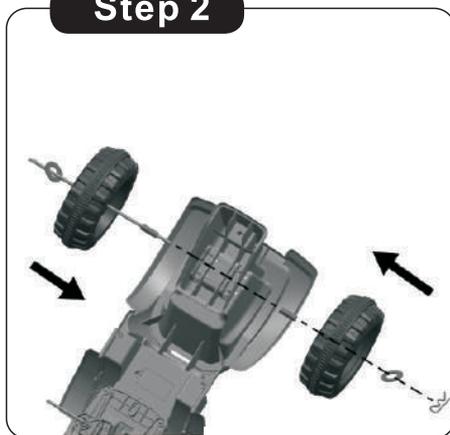

2. タイヤシャフトにワッシャー、後輪タイヤ、スペーサーを通し、車体のシャフト穴に差込みます。


図を参考に反対側にはスペーサー、後輪タイヤ、ワッシャーを通し、最後に片側を割りピンで固定します。

## Step 3

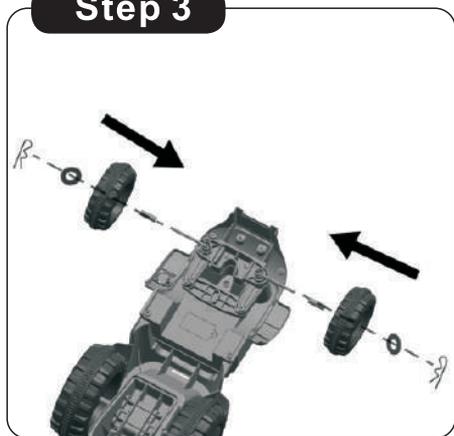

3. 前輪側も同様の順で、タイヤシャフトにスペーサー、前輪タイヤ、ワッシャーを差込み、最後に割りピンでとめて固定してください。


## Step 4

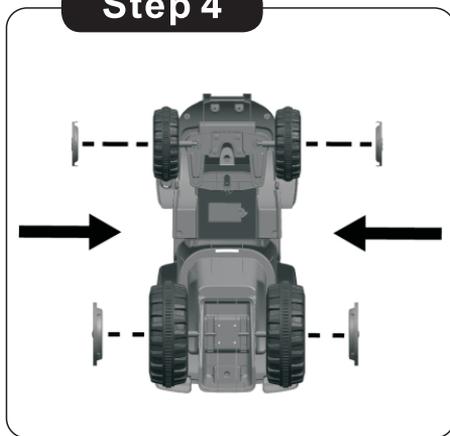

4. 前輪・後輪タイヤにそれぞれの大きさにあったホイールをはめてください。

## 組み立て手順 ( 2 )


### Step 5

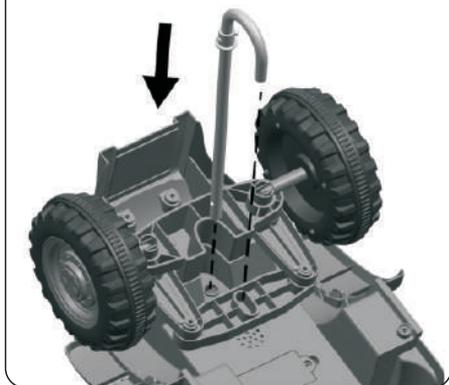

5. ハンドルシャフトを車体の取付け穴に差し込んでください。同時にハンドルシャフトのJの字形状の先端は、前輪操舵バーの中央穴に入れてください。

### Step 6

※ネジを右から付けると、固定しませんので、注意してください。

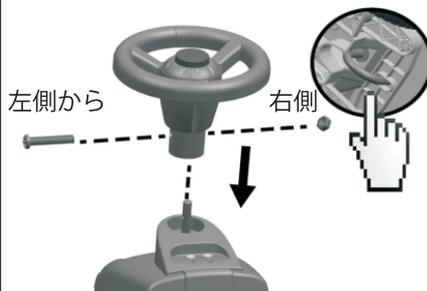

6. ハンドルシャフトを手で押さえながら、裏返した車体を元に戻します。車体から出ているハンドルシャフト先端にハンドルを差込みます。ハンドルの左穴からネジを通し（ハンドル、ハンドルシャフトの穴）、ハンドルの右側の穴にナットを取付けて、ネジをドライバーで締め固定してください。

### Step 7



7. 車体のシート取付け箇所シートを合せ、後方のネジ穴に黒いネジを取付け、ドライバーで締めて固定します。

### Step 8




8. マフラーを差込みます。  
※吹き出し口を外側になるように取付けてください。

# 組み立て手順 ( 3 )

## ● 荷台の組み立て


### Step 1

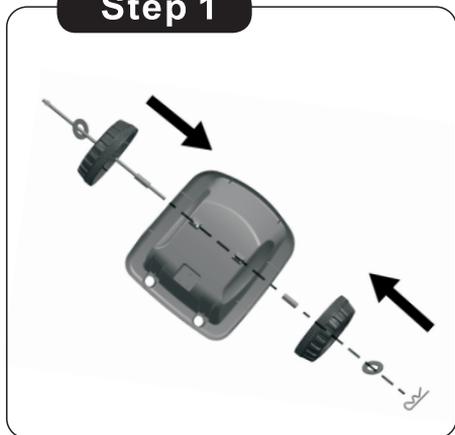

1. タイヤシャフトにワッシャー、荷台タイヤ、スペーサーを通し、荷台のシャフト穴に差込みます。


図を参考に反対側にはスペーサー、荷台タイヤ、ワッシャーを通し、最後に片側を割りピンで固定します。

### Step 2

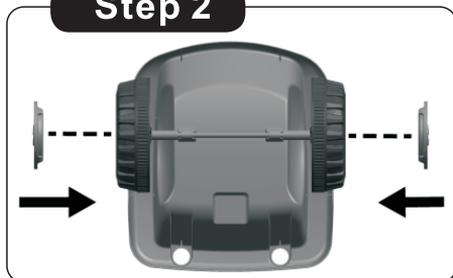

2. 荷台用タイヤにホイールをはめてください。

### Step 3

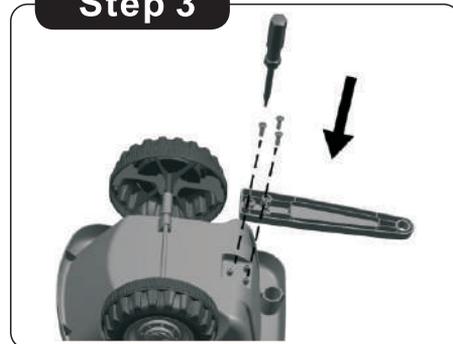


3. 荷台を裏返し、荷台に荷台接続バーを合せ、銀色ネジ3本をドライバーで締めて固定してください。

### Step 4



4. 図を参考に荷台にスコップとシャベルを差込んでください。


### Step 5

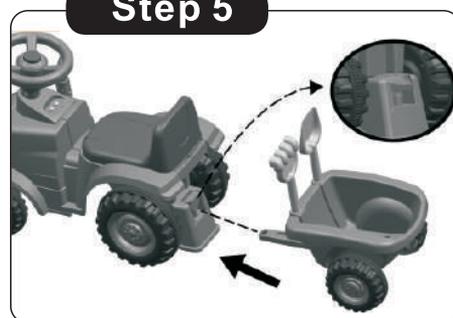

5. 後転防止バーに荷台を連結する突起があります。突起の上部にあるカバーを開いて荷台を連結してください。

## 組み立て手順（４）

### ● 電池の取り付け

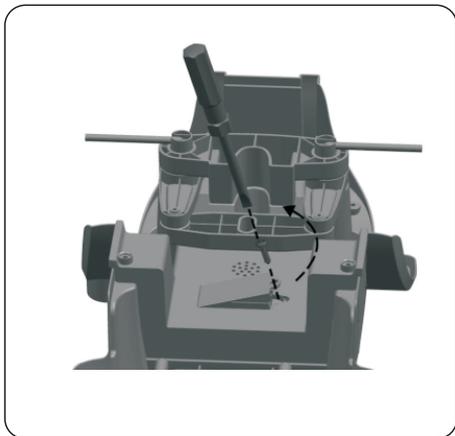

車体裏側に電池ボックスがあります。電池ボックスカバーがネジで固定されていますので、ネジをドライバーで緩めてカバーを外してください。単三電池（別売り）を２本用意して、電極の方向に注意してセットしてください。電池がセット出来ましたら、再度カバーをネジで締めて固定してください。

### ● サウンド機能



# AIJYU TOYS

## 【配送ダンボール】保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良や修理を依頼をする際に輸送に必要となりますので、最低一週間は捨てずに保管するようお願いいたします。

万が一ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合であっても配送ダンボール代が発生いたします。(ダンボール代 3,000 円)

※ 宅配業者より梱包されていない商品の引取をお断りされますので、必ずお守りいただけますようお願い申し上げます。

## 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1